

バリューフェンス セメントレスタワーマウント 設置方法




セメントレスタワーマウントは、デッキやテラス、コンクリートの上などにコンクリートを使わずバリューフェンスのポストを立てるためのアルミ製芯材です。



製品下部のマウントプレートに床面にボルトを使用して固定します。
ボルト穴はφ13mmです。ボルトは付属しません。床にあった物をご用意下さい。




タワーマウントを床に立てて垂直にならない場合はマウントプレートの下にワッシャーなどを挟んで調整して下さい。



タワーマウントを床に固定したら付属のベースカバーでマウントプレートを隠します。

4インチポスト用：152.4mm
5インチポスト用：177.8mm

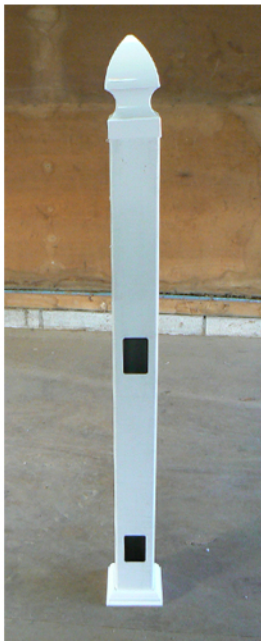

タワーマウントにポストを被せます。
ビス等による固定は不要です。
レール穴がタワーマウントの溝に合うようにタワーマウントの向きに注意して設置して下さい。
コーナーに使用する場合は、別売りのレールコネクターを使用して下さい。

バリューフェンスのお問合せ先

(株) ウェブコンドットオーアールジーバリューフェンス事業部

横浜市青葉区つつじが丘23-9 電話 045-482-3850 メール info@valuefence.net