


WRF バリューフェンス 転倒防止用 補強部品

- 背の高いフェンスをコンクリート上に設置する場合
- 風が強く当たる状況にフェンスを設置する場合
- 十分に埋設が出来ない場合

フェンス本体のポストに、ビスを使用して補強用のポストを取り付けます。

本品にはビスは付属しません。5mmナベのタッピングビスを24本ご用意下さい。

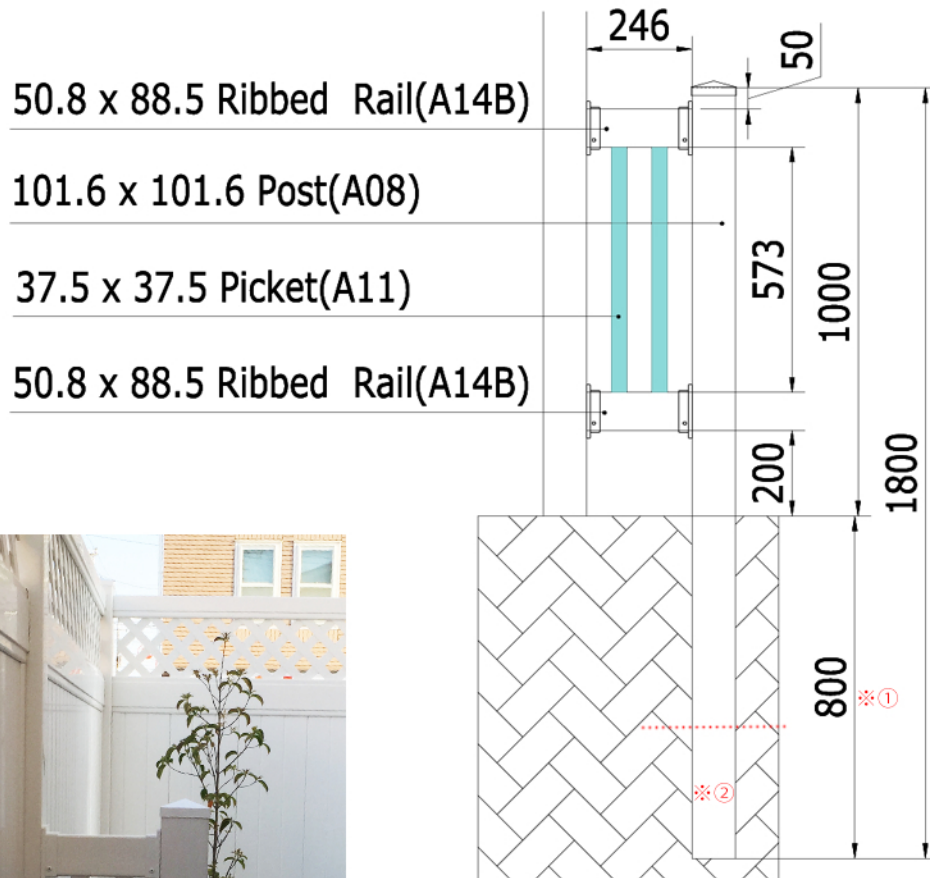

※① 800mmの埋設は必須ではありません
推奨埋設深さは300mm以上です

※② 地面までの高低差がある場合でも
必ず300mm以上埋設して下さい

部品の内訳

- ・ A08 ポスト 1800mm×1本
- ・ A14B レール 246mm×2本
- ・ A11 ピケット 655mm×2本
- ・ レールコネクター×4個
- ・ エクスターナルピラミッドキャップ×1個