


## バリューフェンス 角度をつけた連結方法




角度を変えながらバリューフェンスを連結する場合は、  
中間用ポスト(柱)とレール(横棧)を加工して行います。

- ①ポストの穴を左右に3～5mmずつ広げます。  
切り過ぎないように少しずつ広げて下さい。  
ジグソーやサンダーを使用すると簡単です。



- ②レールの端を斜めにカットします。  
切り過ぎないように少しずつカットして下さい。

- ③抜け止めを作る前に  
ポストにレールを仮組みして、  
十分に角度が付くかを確認して下さい。  
干渉する場合その箇所を確認して  
①②の加工を再度行います。

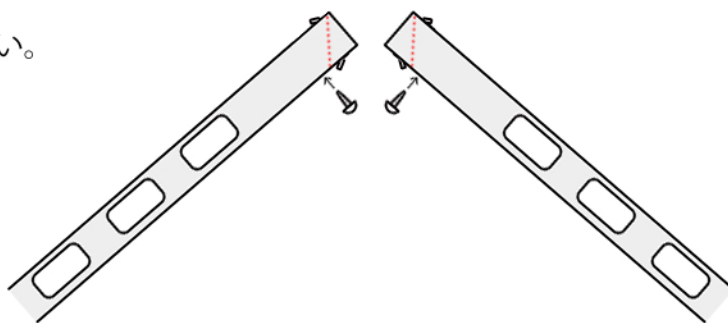

- ④レールに抜け止めを作ります。  
市販のビス等を使用して下さい。